BOSCH
Tecnologia per la vita

WZ14 telecamera bullet Day/Night integrata



- **CCD SuperHAD 1/3", 380 linee TV**
- **8 m di illuminazione ad infrarossi**
- **Obiettivo fisso da 3,7 mm**
- **Alloggiamento compatto impermeabile**
- **Staffa e tettuccio parasole inclusi**

La telecamera WZ14 offre un'affidabile sorveglianza diurna e notturna in un design impermeabile compatto che integra 12 LED ad infrarossi per 8 m di visione notturna.

Grazie al sensore CCD SuperHAD da 1/3" integrato, la telecamera WZ14 offre una risoluzione a colori di 380 linee TV durante il giorno ed infrarossi attivi per immagini monocromatiche di notte.

I 12 LED ad infrarossi controllati mediante fotocellula consentono la visione notturna fino a 8 m per prestazioni effettive 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il controllo mediante fotocellula dei LED garantisce l'attivazione e la disattivazione accurata e migliora l'efficienza energetica.

La telecamera WZ14 include una staffa di montaggio versatile adatta per pareti, superfici e soffitti ed una copertura parasole. Realizzata in alluminio estruso, la telecamera WZ14 è compatta e discreta e presenta una finitura in argento anodizzato.


Per ambienti interni, la telecamera WZ14 rappresenta una semplice soluzione plug-and-play per la sorveglianza ininterrotta nelle ore diurne e notturne.


Funzioni di base

Applicazioni

- Commerciale
- Magazzini
- Uffici
- Negozi
- Scuole
- Ambienti residenziali
- Casino
- Ristoranti
- Hotel e nightclub
- Grandi magazzini
- Banche

Pianificazione

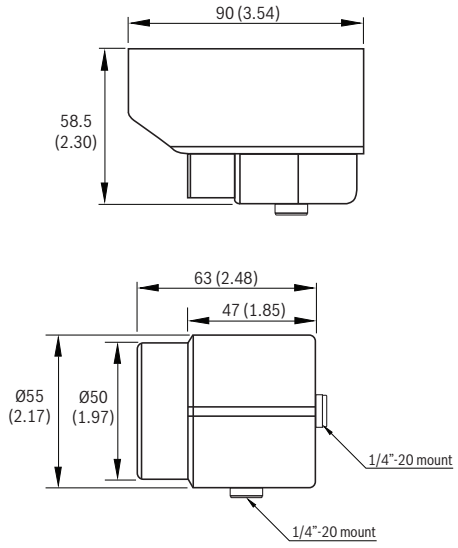

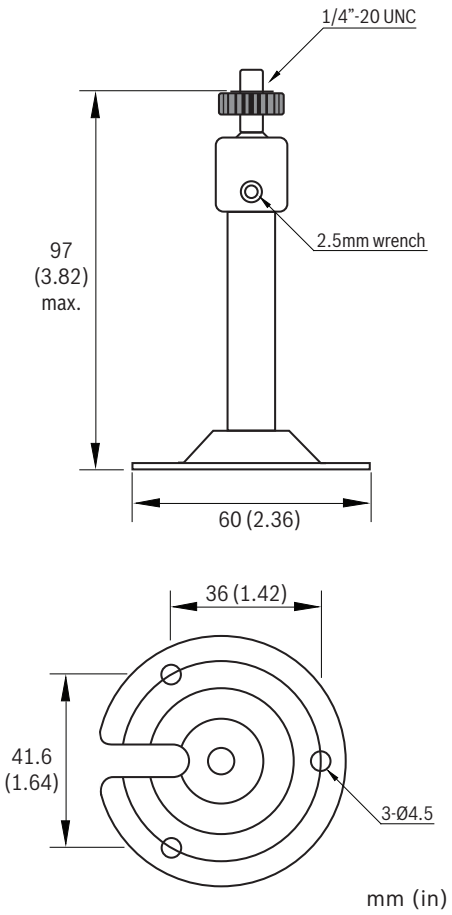

Specifiche tecniche

Video

Sensore immagine CCD	CCD SuperHAD da 1/3"
Tipo	Colore/monocromatico, commutazione video
Risoluzione	380 linee TV
Pixel effettivi (O x V)	PAL: 500 x 582, NTSC: 510 x 492
Sensibilità ore notturne	0 lux (infrarossi attivi)
Iris elettronico	Da 1/50 a 1/100.000 s (PAL),
	Da 1/50 a 1/100.000 s (NTSC),
Segnale in uscita	1 Vpp video composito, 75 ohm
Rapporto S/R	Maggiore di 48 dB
Gamma	0,45
Obiettivo	Fisso da 3,7 mm
LED	Ad infrarossi, controllati dalla fotocellula
Lunghezza d'onda	850 nm
Numero di LED	12

Specifiche elettriche

Tensione	12 VDC
Consumo di corrente	3 W max
Alimentazione	Non inclusa

Specifiche meccaniche

Struttura	Alluminio estruso
Finitura	Argento anodizzato
Tettuccio parasole	Incluso
Staffa	Staffa pan/tilt inclusa
Peso	0,39 Kg
Dimensioni	Ø 58,5 x 90 (L) mm (Ø 2,3 x 3,5 (L) poll.)

Specifiche ambientali

Intervallo temperatura di esercizio	Da -30 ºC a +55 ºC
Ambiente	Conforme ad IP67

Informazioni per l'ordinazione

WZ14N4-0 telecamera bullet IDN Telecamera bullet IDN, 380 linee TV, commutazione da colore a b/n, 12 LED, argento, NTSC, obiettivo 3,7 mm, unità di alimentazione separata	**WZ14N4-0**
WZ14P4-0 telecamera bullet IDN Telecamera bullet IDN, 380 linee TV, commutazione da colore a b/n, 12 LED, argento, PAL, obiettivo 3,7 mm, unità di alimentazione separata	**WZ14P4-0**

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

Represented by

© Bosch Security Systems S.p.A. 010 | Dati soggetti a modifiche senza preavviso
T4824399115 | Cur: it-IT, V12, 16 Feb 2010 | Src: en-US, V0, 17 Dec 2009