

VANTAGGI BARRIERE MW

PROTEZIONE
VOLUMETRICA


UNICO PUNTAMENTO
PER TRATTA

NON NECESSITANO
DI IMPORTANTI
OPERE CIVILI




FACILE INSTALLAZIONE
IN AMBIENTI CONSOLIDATI

POSSIBILE
INTEGRAZIONE CON SISTEMI
PERIMETRALI ESISTENTI

OTTIMO RAPPORTO
COSTO - PRESTAZIONE

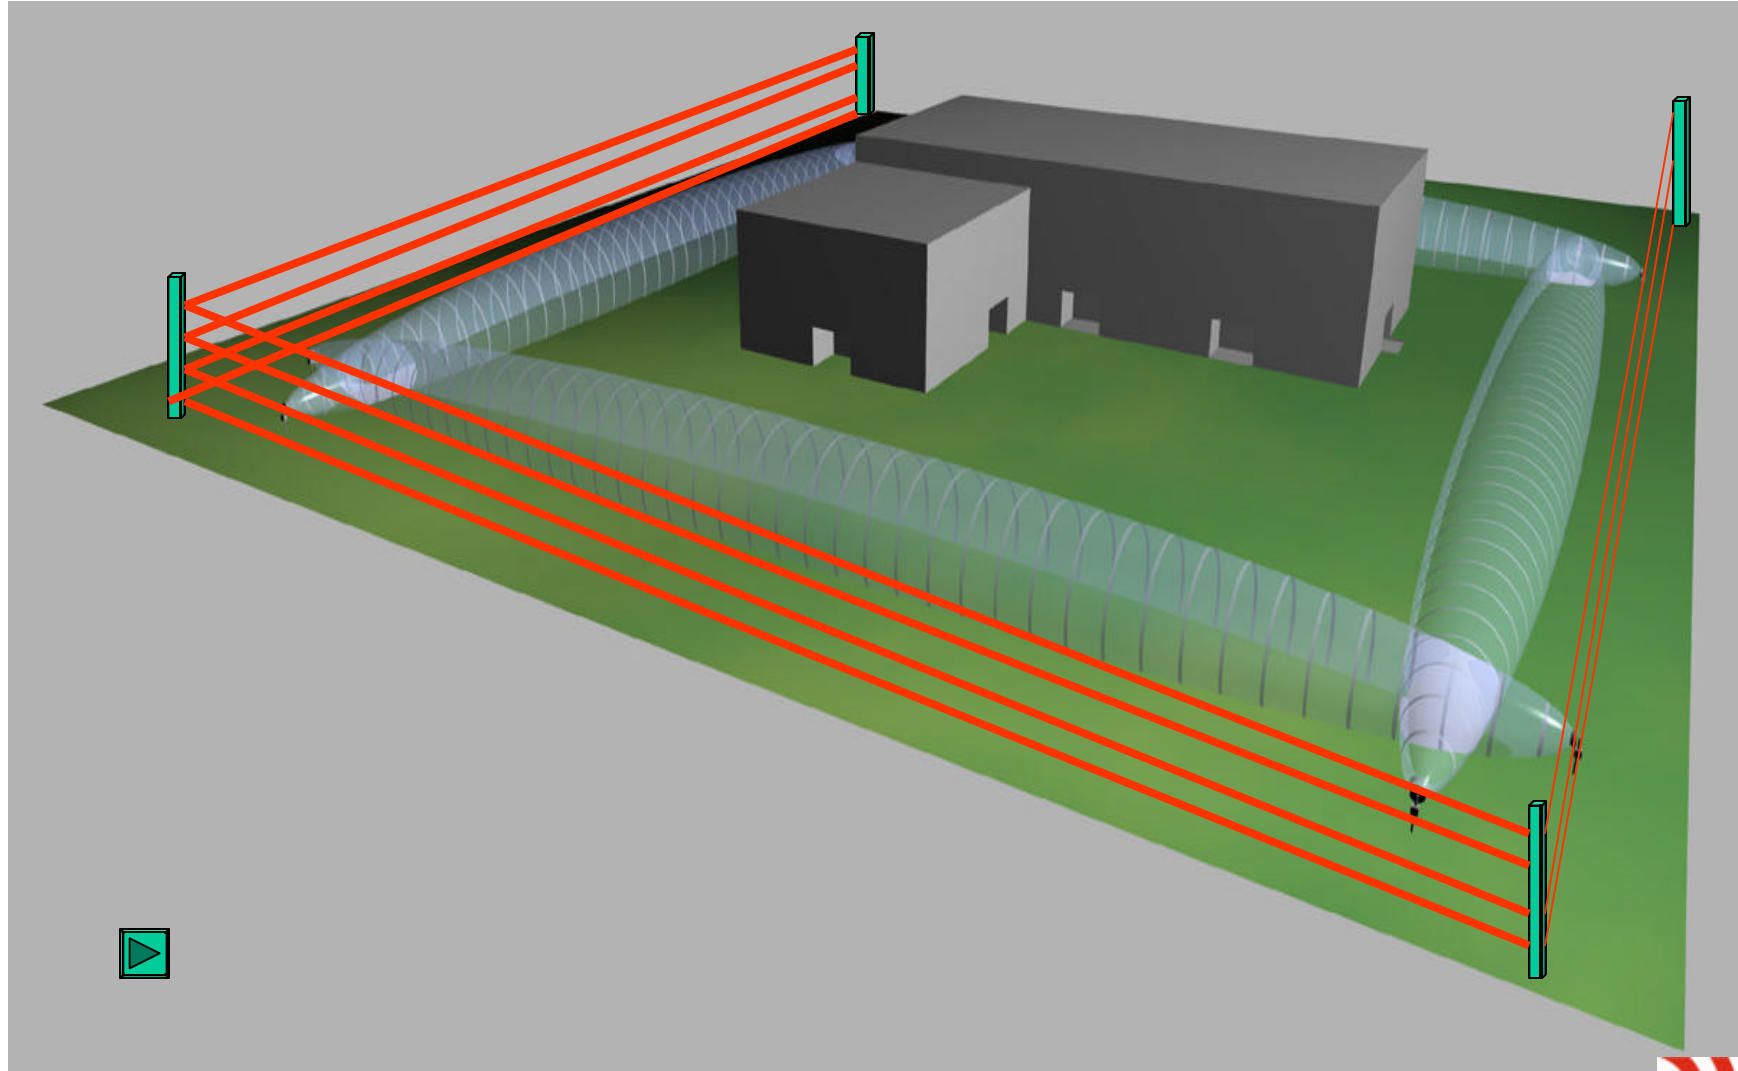

TECNOLOGIE PERIMETRALI ESTERNE

	MICROONDE			BARRIERE INFRAROSSI		GPS	
							
PORTATE	40 m	120 m	200 m	50 m	150 m	100 m	200 m
ALTEZZA COLONNA	90cm	90cm	90cm	250cm	250cm		
PROTEZIONE	VOLUMETRICA			TENDA - LINEARE		INTERRATA	
DISQUALIFICA	NO			SI		NO	
TERMOSTATAZIONE	NO			SI		NO	
ALLINEAMENTO	1			6 raggi	8 raggi	NO	
PREZZO euro	478	1.216	1.345	2.100	3.100	7.100	8.700