




DVR per mezzi mobili 4 canali HD-CVI (2 canali a 1.080p + 2ch a 720p con 25Fps), rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (48Kbps~8.192Mbps) per singolo canale, 7 ingressi e 2 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 3 uscite video principali (1 VGA + 2 BNC), 1 ingressi e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 1 disco SATA estraibile, 1 slot SD-Card, 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta LAN 10/100Mbps + Wi-Fi, antenna GPS esterna, modem 3G integrato con antenna amplificata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, alimentazione esterna a 6~36Vdc <15W senza dischi fissi

MARCA O PRODUTTORE

Videotrend

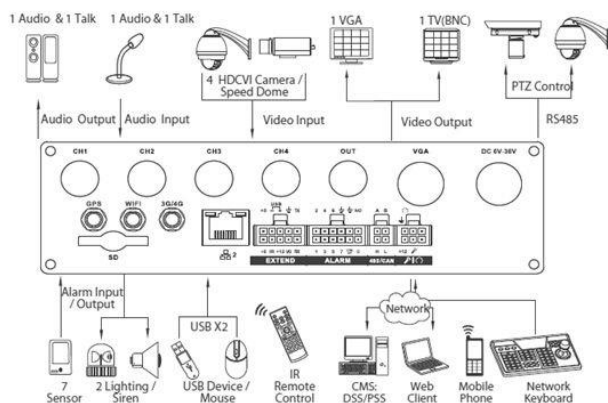

COMPRESSIONE

FORMATO / STREAMING H.264 / Dual

MAX FPS IN REC Primario: 1080p/720p (1~25)
Secondario: CIF (1~25) o D1 (1~6)

RISOLUZIONI REC IP 2ch a 1.080p + 2ch a 720p

BIT RATE 48~8.192Kbps per canale con CBR o VBR

BANDA MASSIMA -

HARDWARE

I / O VIDEO IP -

I / O VIDEO 4 / Split a 1/4 su 1 VGA + 2 BNC

I / O AUDIO 1 / 1 + 1 bidirezionale

I / O ALLARME 7 / 2 (bidirezionali)

PORTE LAN / WIFI 3G 1 da 10/100Mbps / WIFI 802.11b/g e 3G integrato

MODALITÀ CONTROLLO Mouse, tastiera remota VKD-KD, VKD-KDS, VKD-KDNS, VKD-KEYLM

ALIMENTAZIONE ±10% 6~36Vdc

MAX ASSORBIMENTO 15W (senza dischi)

INSTALLAZIONE

MONTAGGIO RACK -

TEMP. ESERCIZIO -10 ~ +60°

CONDIZIONAMENTO Con ventole

CONNESSIONE

COMPATIBILITÀ -

PROTOCOLLI RETE HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF S 2.0

SERVER DDNS Videotrend Pro, Videotrend, No IP, DynDns

CONNETTIVITÀ PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, android, tablet, WM)

CENTRALIZZAZIONE SW Con CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)

LOGIN / PRIVACY Personalizzabili (max 10 utenti simultanei) / Auto cancellazione programmata, mascheramento a 4 aree, firewall, multi password

PORTE USB / ESATA 2 (1 frontale + 1 posteriore) / -

PORTA RS485 / RS232 PTZ / POS, tastiera (VKD-KD, VKD-KDS, VKD-KDNS, VKD-KEYLM)

FUNZIONI

PRE / POST ALARM 1"~30" / 1"~300"

EVENTI Motion detector 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, errore/assenza disco, conflitto rete, anomalia alimentazione, Log, Pop up su allarme, tour ciclico, richiamo preset PTZ, push alarm

ALTRE FUNZIONI Watermark, invio email, digital zoom, FTP, riavvio automatico, programmatore orario con festività, monitor utenti connessi, test banda usata, controllo PTZ con puntatore mouse

ARCHIVO

ARCHIVIAZIONE 1 Hard disk SATA (max 4TB) estraibile + 1 Slot SD Card

REGISTRAZIONE Continuo, su allarme (anche in modalità AND), con programmatore orario

BACKUP FTP (CENTER-FTP*), USB (anche da remoto), LAN (PSS, RAID*, CENTER*, altri NVR VKD)

PLAYBACK 1 canale ricerca per data, ora e allarme

ACCESSORISTICA

DOTAZIONE -

PACKING

DIMENSIONI / PESO L178 x H 50 x P 220

ANNOTAZIONI

PZ CONF. / PESO 1 / 2.5 Kg

NOTE

* Accessori opzionali