

SMT-2233

Monitor LED 22 " Wide




Caratteristiche Fondamentali

- Risoluzione massima supportata 1920 x 1080
- Rapporto di contrasto elevato 1000 : 1
- Tempo di risposta rapido 5ms
- Ingressi video: HDMI, VGA, Composito

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

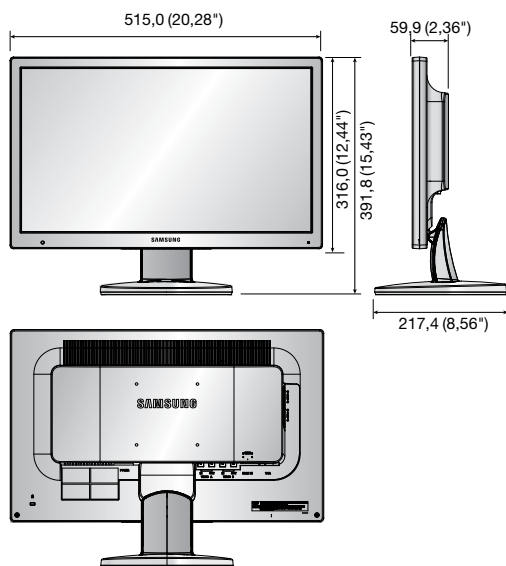

SMT-2233

DISPLAY	
Tipo	LED
Dimensione schermo	22"
Risoluzione massima	600 Linee TV
Luminosità	250cd/m ²
Rapporto di contrasto	1000 : 1
Rapporto formato	16 : 9
Angolo di visione (Orizzontale/Verticale)	170 ° / 160 °
Colori Visualizzati	16,7 milioni
Tempo di risposta	5ms
Sistema video	NTSC / PAL
Durata pannello	30.000 ore
Tipo filtro	3D comb filter

INTERFACCIA		
Video	Connettore	Tipo BNC (2 ingressi / 2 uscite)
	Connettore	1 RGB Analogico 15-pin D-sub
	Segnale in ingresso	0,7Vpp ±5%
RGB / DVI	Formati disponibili	720 x 400 a 70Hz 640 x 480 a 60Hz/72Hz/75Hz (VGA) 800 x 600 a 56Hz/60Hz/72Hz/75Hz (SVGA) 1024 x 768 a 60Hz/70Hz/75Hz (XGA) 1152 x 864 a 75Hz 1280 x 960 a 60Hz 1280 x 1024 a 60Hz/75Hz (SXGA) 1280 x 720 a 60Hz 1600 x 1200 a 60Hz/70Hz 1920 x 1080 a 50Hz/60Hz
HDMI	Connettore	1 ingresso HDMI (Connettore tipo A)
	Formati disponibili	640 x 480p a 60Hz, 720 x 480i a 60Hz, 720 x 480p a 60Hz 720 x 576i a 50Hz, 720 x 576p a 50Hz, 1280 x 720p a 50Hz/60Hz 1920 x 1080i a 50Hz/60Hz, 1920 x 1080p a 50Hz/60Hz
Audio	Connettore	2 tipo RCA (2 ingressi stereo)
	Segnale in uscita	Altoparlanti : 2 x 1W
Supporto applicazione		Telecomando

OSD - VISUALIZZAZIONE IN SOVRAIMPRESSIONE

Funzioni	Compatibile con VESA™ DPM	
Lingue	Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Taiwanese, Cinese, Giapponese, Coreano, Olandese, Danese, Arabo	

GENERALE

Caratteristiche elettriche	Alimentazione in ingresso	100 ~ 240V AC (50/60Hz)
	Potenza assorbita	Max 24 W
Caratteristiche ambientali	Temperatura di esercizio	0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	Umidità di esercizio	20 % ~ 90 % (Non-condensante)
Caratteristiche meccaniche	Dimensioni con supporto (LxAxP)	515,0 x 391,8 x 217,4 mm (20,28" x 15,43" x 8,56")
	Dimensioni senza supporto (LxAxP)	515,0 x 316,0 x 59,9 mm (20,28" x 12,44" x 2,36")
	Peso	5,2Kg (11,46 lb)
	Vetro di protezione LED	Sì
	Colore scocca	Nero
	Staffa da parete	Opzionale
Interfaccia di montaggio VESA		100 x 100 mm (3,94" x 3,94")

* Le informazioni / specifiche sul prodotto più recenti sono reperibili sul sito web www.samsungsecurity.com