

TVCC – COME ABILITARE L'AUTENTICAZIONE CON DOPPIA PASSWORD


Descrizione:

In questo bollettino tecnico vengono descritte le operazioni necessarie per abilitare l'autenticazione con doppia password, disponibile sugli NVR della serie NI-I (a partire dalla versione 4.40.016_200803).


Solo l'utente con permessi di amministratore può abilitare tale funzione.

Tale funzione è supportata esclusivamente da: *Playback Locale*, *Playback Remoto*, *Backup Locale* e *Backup remoto*.


1. Accedere all'interfaccia GUI locale dell'nvr, entrare nel menù Sistema, selezionare la voce Servizi Sistema e scegliere la voce Impostazioni Doppia Autenticazione. Abilitare la funzione ed aggiungere un utente (queste credenziali verranno richieste quando un utente non admin vorrà effettuare le operazioni di *Playback Locale*, *Playback Remoto*, *Backup Locale* e *Backup remoto*):

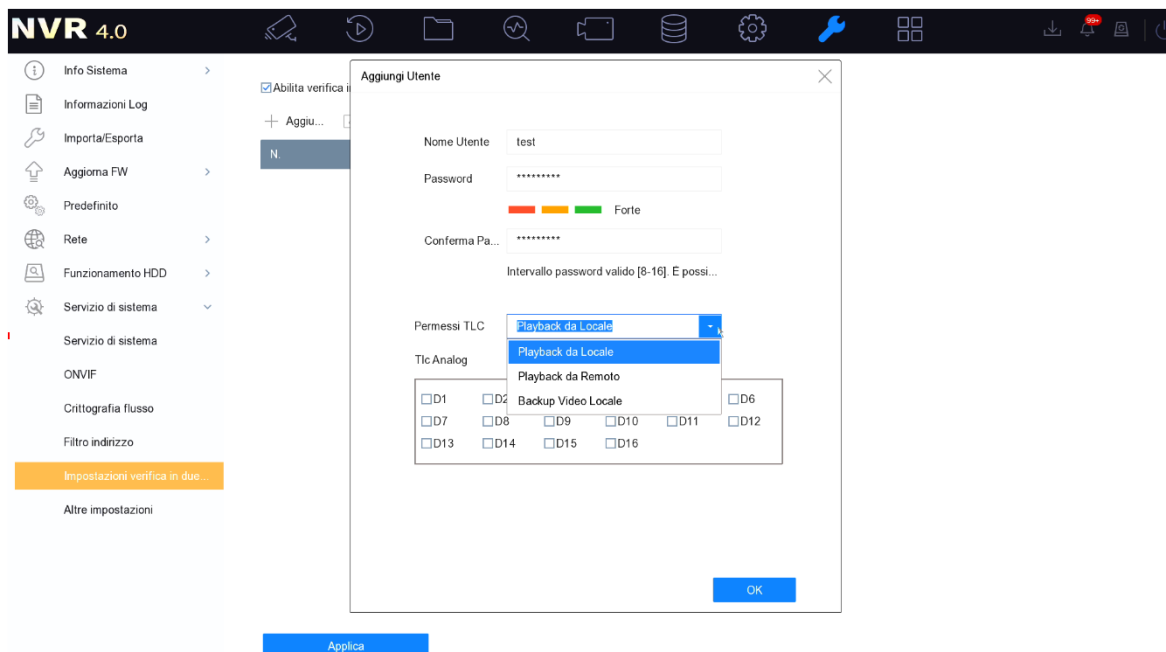


2. Selezionare quindi i canali sui quali si potrà attivare la doppia autenticazione e le operazioni che potranno richiederla (Playback Locale, Backup Locale, Playback e Backup Remoto):

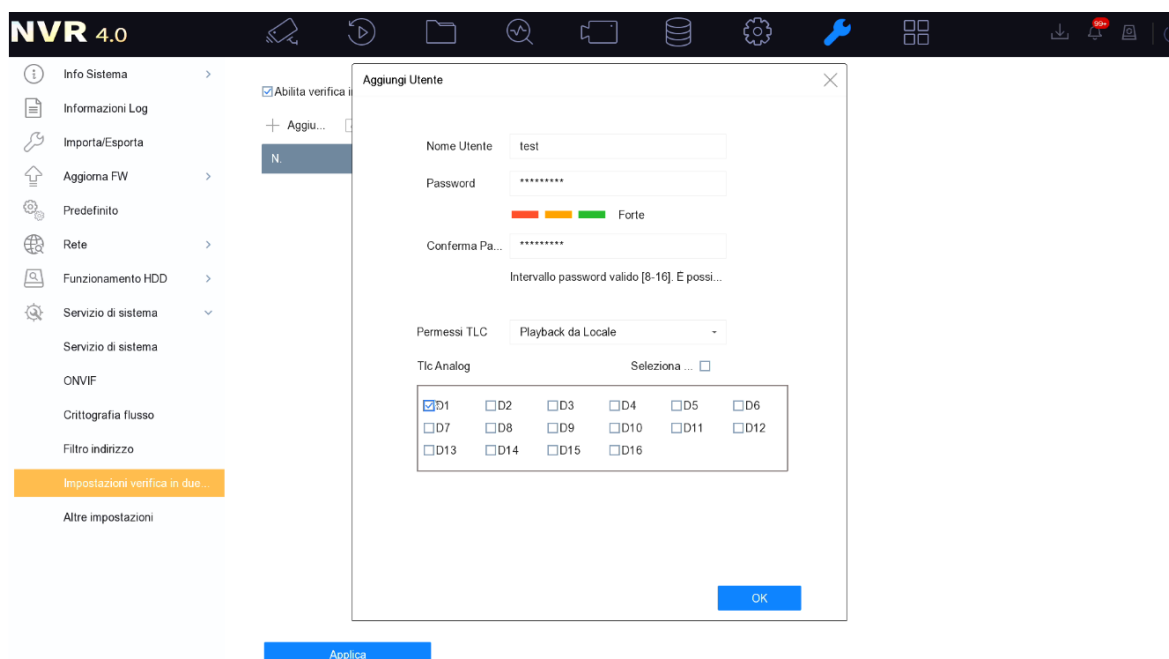

3. Creare un utente non admin (operatore/utente) su cui configurare la funzione di doppia autenticazione. Entrare quindi nel menù *Configurazione*, selezionare la voce *Utenti* e cliccare su *Aggiungi*:

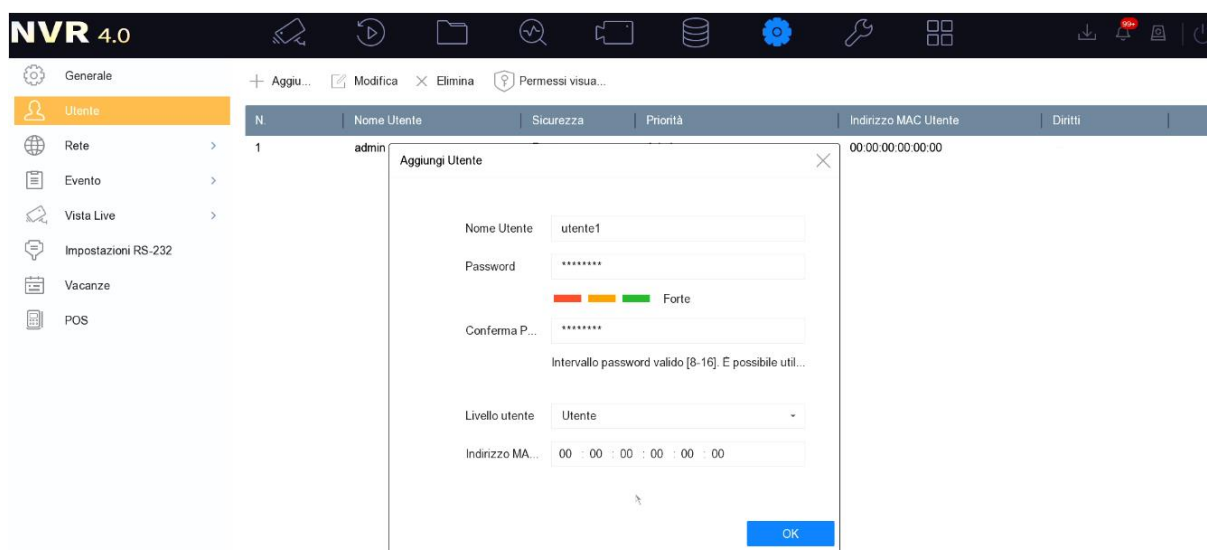

4. Dopo aver aggiunto il nuovo utente, accedere alla sezione *Modifica Utente* per assegnare i relativi permessi. Entrare nella sezione *Configurazione Telecamere* ed abilitare la funzione Doppia Autenticazione (che comparirà solamente quando verranno selezionati i permessi di *Playback Locale*, *Backup Locale* e *Playback/Backup Locale*):

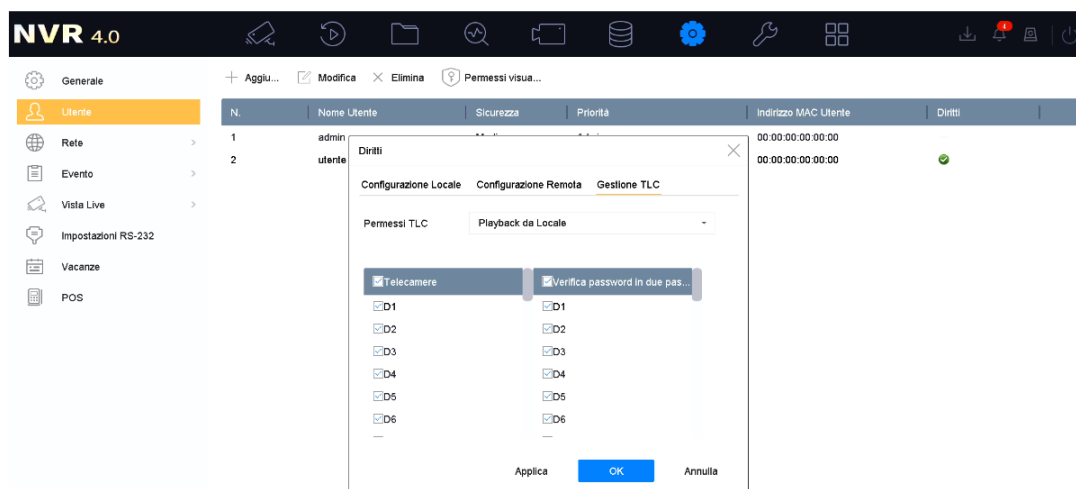

5. Dopo aver abilitato la doppia autenticazione testare il suo funzionamento accedendo al menù GUI locale dell'nvr utilizzando l'utente non admin appena creato. Entrare nella sezione Playback ed avviare una registrazione. Comparirà una finestra al centro della schermata dove bisognerà inserire la password assegnata all'utente creato in fase di attivazione della funzione Doppia Autenticazione:

