


PLX 735

LETTORE DI TESSERE SU MECCANICA TICINO LIVING® CON USCITA TTL

Caratteristiche generali:

Letttore di tessere magnetiche ad inserimento su meccanica Ticino Living® con uscita TTL (emulazione testina) per lettura, fino al 14° carattere, di tessere standard ISO codificate in traccia 2.

Da completare con placca della serie Ticino Living® (non fornita di serie).

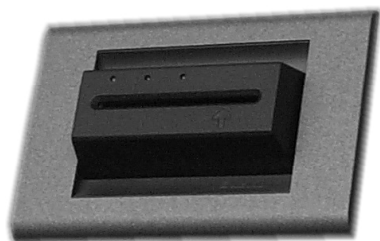

Accessori:

■ TK3

Sostituzione della testina di lettura per tessere magnetiche codificate ISO standard in traccia 3.

■ PLW 760/T

Tessera in PVC bianco con banda magnetica. Codifica con 8 cifre progressive in standard ISO su traccia 2 e 3 ad alta coercitività Hi.Co. (2.750 Oe) per una maggiore resistenza alla smagnetizzazione. Numerazione in chiaro ed in codice a barre della codifica sul retro con stampa off-set nero ad altissima resistenza all'usura. Confezione da 50 pezzi. Dimensioni: 86 x 54 x 0,76 mm.

Caratteristiche tecniche:

- lettore di tessere magnetiche ad inserimento con uscita TTL
- da completare con placca della serie Ticino Living® (non fornita di serie)
- alimentazione: 5 Vdc. $\pm 5\%$
- livello d'uscita: TTL (RCL, RDL, RCP)
- testina per lettura fino al 14° carattere di tessere magnetiche codificate in standard ISO su traccia 2 (22° carattere in traccia 3 con personalizzazione TK3)
- profondità d'ingombro di soli 44 mm.
- alloggiamento in contenitore plastico (telaio Ticino Living®) per scatola 503
- grado di protezione IP: 30
- dimensioni con placca: 115 x 78 x 65 mm.



sicurezza
gestionale
amministrativo

LINEA: PLX
FAMIGLIA: LETTORI DI TESSERE
CODICE: PLX 735
PAGINA: 22