



# TRIAD E

## CT3



Esclusivo kit di sicurezza  
**“tutto in uno”**

azienda certificata



venitem.com

Via del lavoro, 10\_30030 Salzano (Ve)\_ Tel. +39.041.5740374\_ Fax +39.041.5740388\_ info@venitem.com

DESIGN E  
 PRODUZIONE  
 IN ITALIA



# TRIADE CT3


È la novità assoluta prodotta da Venitem, capace di creare una sirena che funge anche da centrale di allarme. Pratica e affidabile è in grado di gestire 3 zone con la possibilità di scegliere 1 zona ritardata e 2 istantanee oppure 3 istantanee, memoria di allarme visiva su ogni zona, segnalazione di impianto acceso/spento sia momentaneo che permanente, ingresso per qualsiasi tipo di chiave elettronica o meccanica, 4 suoni programmabili, 2 temporizzazioni di allarme programmabili, uscita di allarme open collector per combinatore telefonico o vigilanza; segnalazione di anomalie (batteria, speaker, mancanza rete) sono visibili all'interno della sirena/centrale tramite un led dedicato. Il circuito elettronico è protetto contro l'inversione di polarità e tropicalizzato in resina per resistere alle più difficili condizioni climatiche. Doppio tamper reed magnetico contro l'apertura del coperchio e il distacco dal muro. Il lampeggiante è a led ad alta luminosità e a basso assorbimento. È fornibile anche con il sistema antischiuma antishock brevettato a doppia tecnologia contro i falsi allarmi. Mobile metallico con coperchio in lamiera d'acciaio 10/10 zincata con sistema Aluzink - verniciatura in poliesteri bianco - coperchio esterno in ABS verniciato, questa sirena/centrale è stata ideata per soddisfare tutte le esigenze di piccoli impianti dal ponteggio, al garage, al monolocale sino al piccolo appartamento.

È la novità assoluta prodotta da Venitem, capace di creare una sirena che funge anche da centrale di allarme. Pratica e affidabile è in grado di gestire 3 zone con la possibilità di scegliere 1 zona ritardata e 2 istantanee oppure 3 istantanee, memoria di allarme visiva su ogni zona, segnalazione di impianto acceso/spento sia momentaneo che permanente, ingresso per qualsiasi tipo di chiave elettronica o meccanica, 4 suoni programmabili, 2 temporizzazioni di allarme programmabili, uscita di allarme open collector per combinatore telefonico o vigilanza; segnalazione di anomalie (batteria, speaker, mancanza rete) sono visibili all'interno della sirena/centrale tramite un led dedicato. Il circuito elettronico è protetto contro l'inversione di polarità e tropicalizzato in resina per resistere alle più difficili condizioni climatiche. Doppio tamper reed magnetico contro l'apertura del coperchio e il distacco dal muro. Il lampeggiante è a led ad alta luminosità e a basso assorbimento. È fornibile anche con il sistema antischiuma antishock brevettato a doppia tecnologia contro i falsi allarmi. Mobile metallico con coperchio in lamiera d'acciaio 10/10 zincata con sistema Aluzink - verniciatura in poliesteri bianco - coperchio esterno in ABS verniciato, questa sirena/centrale è stata ideata per soddisfare tutte le esigenze di piccoli impianti dal ponteggio, al garage, al monolocale sino al piccolo appartamento.

Technical features - Dati tecnici


TRIADE CT3		
Alimentazione	13,8 Vd.c.	Power supply
Alimentatore interno opzionale TL 1207	230Va.c.	Optional Internal Power supply TL 1207
Progettata per porte, garage, imbarcazioni, appartamenti	■	Designed for doors, garages, boats, flats
Zone di Allarme:	3	Alarm Zones:
Ingresso attivazione per chiave elettronica o meccanica	■	Input for electronic or mechanical key
Zone ritardate per ingresso e uscita	1	Delayed zones for incoming and outgoing path
Visualizzazione a LED dell'accensione e spegnimento	■	Stand-by and Armed state signaled by LED
Memorizzazione e segnalazione della prima zona di allarme	■	Memory and LED signaling of the first zone gone on alarm
Uscita per combinatore telefonico	1	Output for telephone dialer
Segnalazione mancanza rete	■	Signaling of loss of power line
Autonomia 120 ore	batteria 12V 2,2 Ah battery	Autonomy 120 hours
Assorbimento a riposo	7 mA	Standby absorption
Assorbimento in allarme:	1,3 A suono/sound + 90 mA lampeggiante/ flashing light	Alarm absorption
Frequenza fondamentale	1580Hz (dipende dal suono/depends by the sound)	Main Frequency
Pressione sonora: dB (A) a 3 mt	107dB (dipende dal suono/depends on the sound)	Sound level dB (A) a 3 mt
Lampeggiante a led	90mA	Led flashing light
Tamper doppio reed magnetico antiapertura ed antistrappo	■	Double magnetic tamper reed anti-removal and anti-opening
Suoni programmabili	4	Programmable sounds
2 temporizzazioni:	3' oppure/or 8'	2 timings:
Alloggiamento batteria tampone:	12V 2,1 Ah Pb o/or 12V 1,2 Ah Pb	Battery:
Autodiagnosi: Tromba, Microcontrollore	Tromba, Microcontrollore/Siren, microcontrolloer	Self tests: Siren, microcontrolloer
Tipi di test batteria	Connessione, carica, vecchiaia/Plug, charge, oldness	Battery Tests
Grado di protezione	IP 33	Protection level:
Condizioni ambientali	da/from -25°C a/to +55°C	Operating temperature
Dimensioni	(HxLxP) 245x250x80 mm (HxWxD)	Dimensions:
Peso	2.230 gr	Weight:

CONFORME ALLE NORME CEI 79-2 SECONDA EDIZIONE EN 50130-4 • COMPLYING TO CEI 79-2 REQUIREMENTS EN 50130-4 2<sup>ND</sup> EDITION.

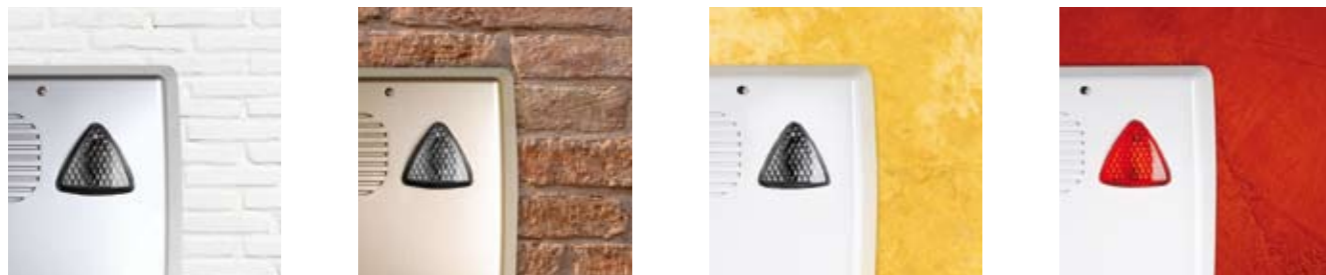

## Coperchio esterno TRIADE CT3 in ABS verniciato TRIADE CT3 external cover in painted ABS

Disponibile nei colori:  
Available colours:



## Calotta lampeggiante TRIADE CT3 TRIADE CT3 flashing unit colour

Disponibile nei colori:  
Available colours:



Rosso di serie.  
Standard colour: red.



## Optionals Triade Triade Optionals

- Block Speaker Relè di interruzione suono (inseribile solo da fabbrica).  
Sound break relay (to be inserted only by manufacturer, on request)

## Personalizzazioni Customization

Possibilità di personalizzazione in rilievo o con serigrafia.  
Possibility of customization with embossed stickers or serigraphy

Possibilità di colorazioni personalizzate  
Chance to get customized colours